


Velé **SILVER&GOLD**

Siloxanový krém pro malování stěn, patinovaný voskový efekt se zlatými nebo stříbrnými flitry

Luxusní siloxanový, snadno aplikovatelný průhledný povrchový nátěr s výraznými zlatými nebo stříbrnými flitry, který propůjčí živost a hloubku s výjimečným světelným efektem každé stěně v interiéru. Stěna získá ochranu a zachová si dobrou prodyšnost. Sytá barva jí pak dodá nadčasově elegantní vzhled.

Aplikace barvy jednoduchými krouživými tahy pomocí speciální rukavice Adicolor je snadná a zábavná. Nátěr Velé S&G je velmi vydatný a zvláště vhodný pro stylovou a elegantní povrchovou úpravu sádkartonových i omítaných stěn; výsledný povrch je omyvatelný.

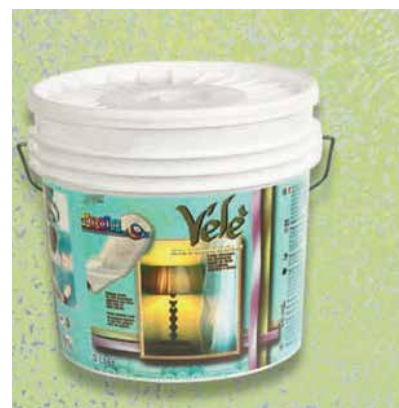

Směr použití:

Veškeré běžné stěny v interiéru, které lze malovat – stěny na bázi sádkartonu i omítnuté zdivo.

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a bez opadávající barvy nebo jiných nátěrů, které by mohly zhoršit přilnavost. V případě starých drobných stěn nebo opadávajícího nátěru naneste vrstvu základové barvy ADIFIX naředěné podle návodu a nechte ji zaschnout. Válečkem nebo štětcem naneste jeden nebo dva základové nátěry FONDO UNIVERSALE naředěné 20 až 30 % vody a nechte je 5–6 hodin zaschnout.

Příprava barvy:

Barvy se míchají ze stříbrné nebo zlaté základní barvy. Přidejte stanovené množství tónovací barvy Adicolor TINTER do základní barvy VELÉ Silver nebo Gold, jak je uvedeno v příslušné tabulce barev, a pečlivě míchejte, dokud se barva dokonale nerozmíchá.

Aplikace:

Namočte nejširší část speciální rukavice Velé do barvy; dávejte ale pozor, aby rukavice nenasála příliš mnoho barvy. Jemně položte rukavici na stěnu a nanášejte barvu krouživými nebo nepravidelnými tahy. Je-li třeba, namočte rukavici znovu a pokračujte v nanášení asi 30–40 cm od místa, kde jste předtím skončili, a postupně nabarvené plochy spojte tak, aby nedošlo k příliš velkému překryvu. Potřebujete-li nanést dvě vrstvy barvy Velé S&G, abyste získali sytější odstín stejné barvy, aplikujte druhý nátěr teprve po úplném zaschnutí první vrstvy.

Ředění:

připraveno k použití.

Technické údaje:

Pokrytí (jeden nátěr)	15 až 20 m ² /litr
Doba schnutí při 25 °C	2 až 3 hodiny
Další nátěr	5 až 6 hodin
Hmotnost	1000 ± 10 g/l
Viskozita (Brookfield, 20 °C)	4500 až 6000 mPa.s
Obsah pevných částic (%)	22 ± 2
Obsah VOC (norma EC: 2004/42/CE)	95 g/l (L BA z roku 2010, max. hodnota: 200 g/l)



Doporučení:

Barvu neaplikujte při teplotě vzduchu a povrchu nižší než 5 °C nebo vyšší než 28 °C. Pečlivě si vypočítejte pokrytí a velikost povrchu, aby vám barva během práce nedošla, což by mohlo vést k rozdílným odstínům. Dále doporučujeme smíchat barvu do jedné, pokud používáte pro jednu práci barvu z různých dodávek a nádob. Nářadí omyjte teplou vodou. Barvu skladujte na místě dobře chráněném před velkým teplem a mrazem.