

VENEXIAN

Dekorativní omítka, syntetická finální úprava pro nejrozmanitější použití

VENEXIAN FAUX je moderní řešení na syntetickém základu, umožní rychlou a snadnou aplikaci za použití jakéhokoliv druhu pigmentu v pas-tozni konzistenci. Elegantní, hladká a lesklá finální úprava.

Směr použití: Sádrový povrch, sádkartón nebo adekvátně připravená omítka.

Příprava povrchu:

K obdržení požadovaného výsledku aplikovat na suchý, čistý povrch stěrkou nebo válečkem jeden nebo dva nátery univerzálního podkladu FONDO UNIVERSALE naředěného 20-30 % vody. Jedná-li se o podkladový materiál daný nesoudržnou sprašující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu, nežli přikročíme k samotné aplikaci. Nechat zaschnout FONDO UNIVERSALE 5-6 hodin než přikročíme k aplikaci konečné úpravy.


Příprava odstínu:

Odstíny ze vzorníku obdržíme přimísením zvoleného Tinteru, míchací metlou na elektrické vrtače, do bílého základu. K obdržení ideálního produktu se doporučuje připravit konečnou směs alespoň 12 hodin před použitím.

Aplikace:

Aplikovat zednickou lžící z nerezavějící oceli se zaoblenými hranami. Zvolený rozměr nástroje ovlivní konečný výsledek. První nátěr aplikovat vertikálními tahy stěrkou, následně provést aplikaci nepravidelnými tahy. Vyšší lesk je možno obdržet dodatečnou aplikací malého množství produktu naneseného za vyvinutí tlaku. K obdržení maximálního lesku, ochrany a ke zvýraznění vzoru VENEXIAN FAUX aplikovat speciální vosk EASYWAX syntetickou houbou a nalesťit měkkým hadrem před jeho kompletním zaschnutím.

Ředění: Připravená k použití

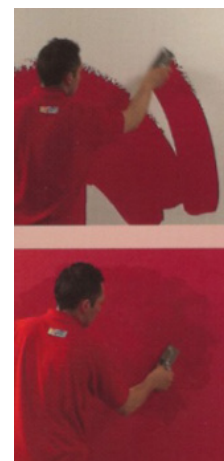

Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	1,5 – 2,0 čtverečních metrů na litr
Zasychání při 25 °C	3-4 hodin na dotek
Následný nátěr	4-6 hodin
Specifická váha	1600 +/- 20 g/ litr
Viskozita (Brookfield 20 °C)	30000 – 35000 mPa.s
Obsah pevných látek	70+/-1



Užitečné tipy:

Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 28 °C. Za účelem vyloučení eventuálního následného nedostatku nátěrového materiálu pozorně ověřit rozměry podkladu určeného k nátěru. K zamezení rozdílnosti barevných tonalit, v případě užití více balení, se doporučuje smísit veškerý materiál předem. Z téhož důvodu použít VENEXIAN FAUX a TINTER vyrobené ve stejné sérii. Omýt pracovní náčiní teplou vodou.