

# Venysé

Zjednodušená konečná úprava špachtlí na panel s efektem benátský štuk.

VENYSE je velká novinka od Adicolor, díky níž můžeme velmi jednoduše získat efekt podobný klasickému benátskému štuku. Adicolor umožňuje jeho snadnou aplikaci nejen pro profesionála. Adicolor vyvinul speciální formuli aplikovatelnou jednoduše štětcem a špachtlí.

**Směr použití:** interiérové hladké sádrové stěny.

**Příprava povrchu:**

Podklad musí být hladký a jednotlivý. Jedná-li se o podkladový materiál daný nesoudržnou sprašující omítkou, doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu, nežli přikročíme k samotné aplikaci.

**Příprava odstínu:**

Požadovaný barevný odstín obrázíte přidáním Adicolor TINTERS v poměru označeném ve vzorníku barev a následným důkladným promícháním s VENYSE.


**Aplikace:**

Natřít válečkem nebo štětkou první vrstvu barevným Venyse naředěným vodou v poměru 10 -15 %. Následně po 4-6 hodinách přikročit ke konečné úpravě neředěným produktem - 6 až 8 tahů štětcem, o délce cca 8 až 10 cm, vedených odlišnými směry a ve vzdálenosti zhruba 10-15 cm mezi jednotlivými tahy. Rozetřít napříč speciální Venyse Distender špachtlí a ponechat místa, jež zůstanou bez pokrytí. Pokračovat uvedeným způsobem po celé ploše. Po ukončení prvního nátěru uskutečnit uvedený postup na nepokrytých místech. V případě, že dojde k zanedbaní určité části, je možné se k ní navrátit bez větších obtíží. Celkově je možné obdržet vysoký lesk, ochranu a zvýraznění efektu aplikací speciálního vosku EASYWAX pomocí syntetické houbičky a rozetřením měkkou textilií před zaschnutím.

**Ředění:**

Základní nátěrová vrstva: ředěný vodou 10-15 %.

Konečná úprava: připravená k použití

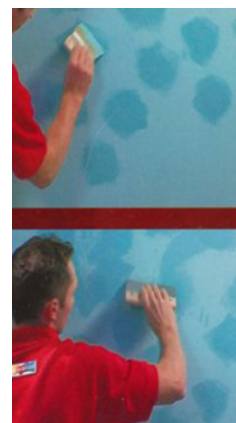

**Technické údaje:**

Spotřeba na jednotlivý nátěr	3,5 – 5 metr čtvereční / litr
Zasychaní při 25 °C	8-12 hodin
Specifická váha	1550 +/- 20 g/ litr
Obsah pevných látek	70 +/- 1 %

